

Projekt: BRF TRÖINGE BY	
Dokument: STANDARDUTFÖRANDE	
Datum: 2017.02.22	Sid: 1(4)

Denna beskrivning gäller för Brf Tröinge By i standardutförande. Aktuella rum enligt bofaktablad. Angivna material och inredning ingår vid standardutförande. Beteckningar enligt nedan.

Observera att samtliga produkter, produktnummer, material m.m. kan komma att ändras eller utgå ur leverantörernas sortiment under projektiden. Produkterna kommer då att ersättas av modeller eller fabrikat som är likvärdiga avseende på kvalitet, utseende och funktion.

HTH KÖK



HTH Modell KP (Mono) är en front tillverkad av en 16 mm tjock träfiberplatta (MDF). Kanterna är mjukt rundade. Fronten är lackerad med slitstark vit matt lack.

Handtag:

Stål Nude, 128 mm (mått anger hålavstånd)

Bänkskivor:

Laminatskiva, 30 mm
Struktur ljus, F32 framkant

Skåpstommar:

Slitstark, rengörings- och miljövänligt melamin på en spånskiva 16mm. Bakbeklädnad av vitlackerad träfiberskiva. Till målade och fanerade delar levereras bakbeklädnad alltid målade eller med trästruktur. Framkanter i slitstarkt konstmaterial (ABS). Alla spånskivor är godkända enligt skandinaviska miljönormer.

Blandare:

Gustafsbergs Nautic, engrepsblandare med diskmaskinsavstängning

Diskbänk:

Dubbelho, rostfri

Diskbänksskåp:

inkl. insats i botten. 2 luckor.

Lådhurts:

HTH standardlådor levereras med enkelsidiga metallsidor och en kraftig botten. Rullutdrag på metallskenor. Lådorna har godkänts till 25 kg.



2.4



Struktur Ljus 590

Projekt: BRF TRÖINGE BY	
Dokument: STANDARDUTFÖRANDE	
Datum: 2017.02.22	Sid: 2(4)

Socklar:

Typ snäppsockel enligt luckmodell.

Belysning under överskåp:

Spotlights

Stänkskydd:

Vitt kakel, 15x15, blank, slät

Köksmaskiner:

Husqvarna

Kylskåp

Husqvarna QR2212W, vit

Frys-skåp

QT3612W, vit

Fläkt

Electrolux EFT65450W, vit

Integrerad diskmaskin

ESL5331LO, samma ton som luckfärg i kök

Inbyggnadsmikro

Husqvarna QN4236W, vit

Inbyggnadsugn

Husqvarna QCE5225W, vit

Inbyggnadshäll

Husqvarna QHG641K



ENTRÉ

Klinker:

Grå 20x20



Hatthylla:

Vit trä och borstat stål, 800 mm

Garderob:


1 st, vit 60x60 med sockel (ej bild)

Projekt: BRF TRÖINGE BY	
Dokument: STANDARDUTFÖRANDE	
Datum: 2017.02.22	Sid: 4(4)

VARDAGSRUM VÅN 1 / ALLRUM VÅN 2

Golv:

Kährs Linnea ek 3-stav
Sockellister, vita

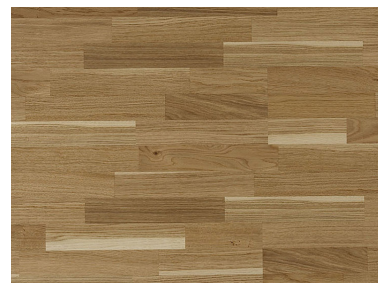

HALL VÅN 1, 2

Golv:

Kährs Linnea ek 3-stav
Sockellister, vita



SOVRUM 1, 2, 3 OCH ALT 4

Golv:

Kährs Linnea ek 3-stav
Sockellister, vita

Förvaring:

Skjutdörrar till garderob i det stora sovrummet
OBS - inredning ingår inte såsom hyllplan mm. (tillval)

1 st garderob i vardera av de två mindre sovrummen
vit 60x60 med sockel. Levereras med hylla och klädstång
(ej bild)

ALLMÄN BYGGNADSBESKRIVNING

Grundläggning: platta på mark

Fasad: liggande träpanel

Fönster: fabriksmålade, trä

Tak: betongpannor (+ solpaneler ena taksidan)

Stomme: trästomme, bjälklag av trä

Ytterdörr: fabriksmålade, trä/glas.

Altandörr: fabriksmålade vit dörr, trä/glas

Uteplatser: Plattlagd yta på framsida. Trall av tryckimpregnerat virke på baksida, ca 18 m².

Tomt/trädgård: Häck planterad i tomtgräns och gräs anläggs med sådd. Mellan tomter byggs skärmvägg närmast huskropp på fram- och baksida.

Installationer: Alla hus har enskilda anslutningar för el, bredband samt individuell soleanläggning. VA- gemensamt. Husen värms med frånluftsvärmepump placerad i tvättstugan. Husen ventileras med mekanisk frånluft via pumpen. Tilluftdon i fasad. Uppvärmning med vattenburen värme via golvvärmslingor på bottenplan. Uppvärmning med radiatorer på övervåning. Belysning vid entré och uteplats på baksida. Mediaskåp och växelriktare placeras i tvättstuga. Vattenutkastare på huset framsida och ett utvändigt eluttag på huset baksida.

Förråd: 4 m². Platta på mark. Oisolerad träregelstomme. Vit träfasad. Belysning och vägguttag invändigt.

Övrigt: Postlåda placeras vid respektive bostads infart.

Parkering sker på uppfarten framför respektive hus.

Samtliga hus har egna sopkärl med skärmvägg på framsida.